



**TRANE**<sup>®</sup>

*Rien n'arrête une Trane.*<sup>®</sup>



★★★★★  
Lifestory Research<sup>®</sup>

**AMERICA'S  
MOST TRUSTED<sup>™</sup>**

HVAC System

2019

Mini-splits à vitesse variable

HAUTE PERFORMANCE

**TRANE**

Jusqu'à  
4,8 COP

Jusqu'à  
15 HSPF

Jusqu'à  
38 SEER



GARANTIE  
PIÈCES  
**10**  
ANS

GARANTIE  
COMPRESSEUR  
**10**  
ANS

GARANTIE  
REMPACEMENT  
**10**  
ANS

ARI CERTIFIED  
COMPRESEUR  
INVERTER  
R-410A





**TRANE®**

## LA TRADITION DE QUALITÉ DE TRANE

Il y a plus de cent ans, Reuben et James Trane ont pris la décision de se démarquer et de construire un système de confort sans pareil, en ne faisant aucun compromis sur la qualité, l'innovation et la fiabilité.



Magasin Trane  
La Crosse (Wisconsin) 1891  
Photo : Archives de la bibliothèque publique de La Crosse (Wisconsin)

De nos jours, cet héritage se poursuit dans tout ce que Trane fabrique avec des matériaux de première qualité jusqu'à sa technologie qui domine l'industrie et aux essais complets qu'elle fait subir à ses produits, dans les conditions les plus rudes. Lorsque vous achetez un appareil Trane, l'entreprise prend un engagement à votre égard : celui d'assurer votre confort total et votre tranquillité d'esprit maximale. C'est ce que Reuben et James auraient fait.

Depuis 100 ans, Trane se forge une réputation de constructeur de systèmes de confort sans pareil. Lorsqu'il s'agit de chauffer ou de climatiser des résidences, l'équipement Trane est considéré comme le plus fiable et le plus durable de l'industrie.

Pour une cinquième année consécutive, la marque Trane a été reconnue la plus fiable auprès des consommateurs. Cette étude est basée sur les opinions des consommateurs et leurs niveaux de confiance sur les marques spécifiques des systèmes de chauffage, climatisation et ventilation. Le prix America's Trusted® système CVAC 2019 est remis annuellement par la compagnie Lifestory Research.

★★★★★  
Lifestory Research®

**AMERICA'S  
MOST TRUSTED™**  
HVAC System


2019-2018-2017  
2016-2015

LA MARQUE CVAC LA PLUS FIABLE  
Chauffage - Ventilation - Air Climatisé  
Depuis 5 ans ce prix est décerné à Trane

[www.lifestoryresearch.com](http://www.lifestoryresearch.com)


## L'efficacité énergétique

La technologie des compresseurs à vitesse variable utilisée dans les systèmes sans conduit Trane est jusqu'à 35% plus efficace qu'un compresseur à vitesse simple.

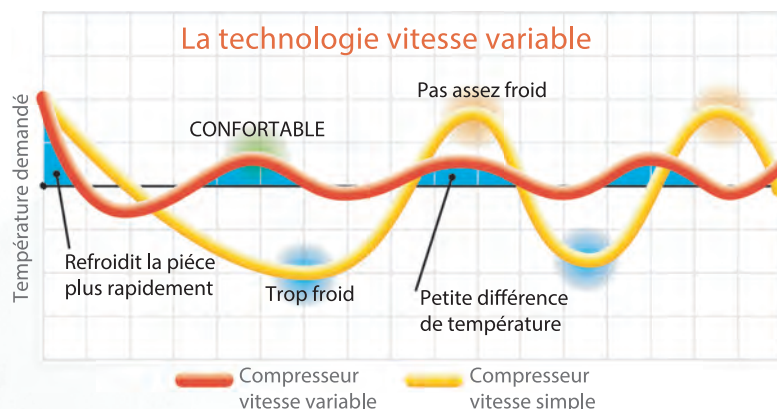

## Le système avec triple filtration vous permet de mieux respirer.

La qualité de l'air de votre famille est aussi importante que son confort. Certaines particules dans l'air peuvent causer des problèmes respiratoires et aggraver les problèmes respiratoires comme l'asthme et les allergies.

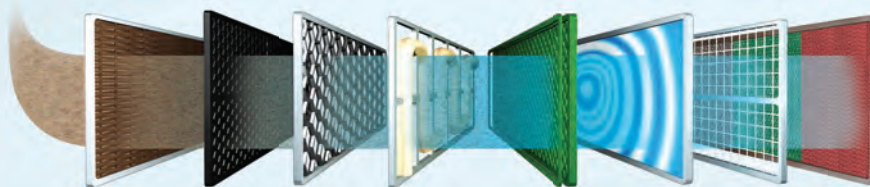

Triple filtration  
modèle mural

- 1) Le filtre standard piège les poussières et autres particules communes.
- 2) Le filtre à charbon actif absorbe les débris polluants chimiques.
- 3) Le filtre unique avec additif catéchine fournit des anti-oxydants pour absorber et éliminer les odeurs, détruit 95% des bactéries potentiellement nuisibles et stérilise la poussière.

## Contrôles pour simple zone et multi-zones

Sélection d'affichage de température en degré Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

Volets orientables sur l'appareil pour distribuer l'air dans une direction fixe désirée.  
Fonction minuterie : définir ou ajuster les temps de fonctionnement.

Fonction Turbo : offre temporairement un fonctionnement à grande vitesse pour atteindre la température désirée rapidement.

Fonction "Sleep" : pendant que vous dormez, la température augmente ou diminue automatiquement pour maintenir le confort dans la pièce et économiser de l'énergie.

Fonction "X Fan" : le ventilateur fonctionne lorsque l'appareil est à l'arrêt pour réduire l'humidité. Ceci empêche le développement de bactéries.

Fonction "I Feel" : Un confort exactement où vous en avez besoin dans votre maison. La température est lue à partir de l'endroit où vous êtes avec votre télécommande. Un contrôle total au bout des doigts.



Télécommande  
sans fil



Optionnel  
thermostat  
câblé



GARANTIE  
PIÈCES  
**10**  
ANS

GARANTIE  
COMPRESSEUR  
**10**  
ANS

GARANTIE  
REMPACEMENT  
**10**  
ANS





AIR  
CERTIFIED  
MULTI-PHASE  
COMPRESSEUR  
INVERTER  
R-410A



## SÉRIE HAUTE PERFORMANCE

Jusqu'à  
**-30°C**

- Jusqu'à 38 SEER / TRÉS
- Climatisation jusqu'à -18°C
- Jusqu'à 15 HSPF / CPSC
- Chauffage à température extra basse jusqu'à -30°C
- Jusqu'à 2,25 COP (-15°C) et 2,20 COP (-17.7°C)
- Ventilateur 7 vitesses et aussi bas que 19 dB
- Ventilation 3D
- Fonction Sleep Mode
- Unité extérieure avec élément chauffant
- Réfrigérant: R-410A

Capacité de climatisation (Btu/h)	 9000 BTUH	 12000 BTUH	 18000 BTUH	 22 000 BTUH
Capacité de chauffage (Btu/h)	9000 BTUH	12 200 BTUH	18 000 BTUH	25000 BTUH
Capacité clim. (35°C) (Btu/h) (Min/Max)	1500 / 12900	2 900 / 15 300	4 400 / 21 400	6800 / 30 600
Capacité chauff. (8,3°C) (Btu/h) (Min/Max)	2300 / 13 600	3 000 / 18 700	3 700 / 24 400	6 800 / 32 400
Capacité chauff. (-8,3°C) (Btu/h) (Max)	5600	8 100	14 200	15 500
Capacité climatisation (W) (H/M/B)	3780 / 2610 / 450	4 500 / 3 510 / 840	6300 / 5250 / 1290	9000 / 6420 / 1980
Capacité chauffage (W) (H/M/B)	3990 / 2610 / 690	5 490 / 3 570 / 900	7200 / 5250 / 1080	9480 / 6960 / 1980
SEER	38,0	30,5	24,5	21,5
HSPF	15,0	14,0	12,0	12,0
EER/COP (btu/h)/W	16,5/4,8	15,3/3,8	13,5/3,5	13,5/3,5
Alimentation/PH	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1
Ampérage (A)	6,9	6,9	15,5	16,0
Modèle intérieur	4MXW3809A10	4MXW3812A10	4MXW3818A10	4MXW3824A10
Capacité déshumidification (pt/h)	1,7	3,0	3,8	4,2
Vitesse ventilateur CFM : Turbo / Moyen/Haut / H / M / ML / L / Silencieux	420 / 380 / 350 / 320 300 / 240 / 210	500 / 470 / 440 / 350 320 / 270 / 240	740 / 680 / 620 / 560 500 / 460 / 350	830 / 770 / 720 / 650 590 / 500 / 380
Niveau sonore (dB) 7 vitesses <sup>1</sup>	44 / 40 / 38 / 36 / 33 / 31 / 19	49 / 46 / 43 / 40 / 37 / 34 / 22	51 / 48 / 45 / 42 / 39 / 36 / 34	52 / 48 / 46 / 44 / 42 / 40 / 37
Diamètre ligne liquide (pouces)	1/4	1/4	1/4	1/4
Diamètre ligne vapeur (pouces)	1/2	1/2	5/8	5/8
Dimensions L/P/H (pouces)	39,2 x 8,9 x 11,9	39,2 x 8,9 x 11,9	43,3 x 9,8 x 12,9	43,3 x 9,8 x 12,9
Poids (lb)	29,8	29,8	36,4	36,4
Modèle extérieur	4TXK3809A10	4TXK3812A10	4TXK3818A10	4TXK3824A10
Type de compresseur (huile)	Swing Rotary (PVE)	Swing Rotary (PVE)	Rotary (POE)	Rotary (POE)
Niveau sonore (dB) <sup>1</sup>	53	53	59	59
Plage de climatisation (°C)	-17 ~ 53	-17 ~ 53	-17 ~ 53	-17 ~ 53
Plage de chauffage (°C)	-30 ~ 23	-30 ~ 23	-30 ~ 23	-30 ~ 23
Maximum disjoncteur	15,0	15,0	30,0	30,0
Hauteur maximum (pieds)	50	50	50	50
Longueur maximum (pieds)	100	100	100	100
Dimensions L/P/H (pouces)	35,4 x 14,9 x 23,5	35,4 x 14,9 x 23,5	39,4 x 16,8 x 31,1	39,4 x 16,8 x 31,1
Poids net (lb)	99	99	141	147
Técommande à distance	TREMOTE2A	TREMOTE2A	TREMOTE2A	TREMOTE2A
Optionnel thermostat câblé	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A

<sup>1</sup> Niveau sonore @ 3,3 pi (dB)



GARANTIE  
PIÈCES  
**10**  
ANS

GARANTIE  
COMPRESSEUR  
**10**  
ANS

GARANTIE  
REMPLACEMENT  
**10**  
ANS

AIR CERTIFIED  
COMPRESEUR  
INVERTER  
R-410A



Jusqu'à  
**-20°C**

### SÉRIE 23 SEER

- Jusqu'à 23 SEER / TRÉS
- Climatisation jusqu'à -18°C
- Jusqu'à 11 HSPF / CPSC
- Chauffage jusqu'à -20°C
- Ventilateur 4 vitesses et aussi bas que 29 dB
- Triple filtration
- Fonction Sleep Mode
- Unité extérieure avec élément chauffant
- Réfrigérant: R-410A

	9000 BTUH	12000 BTUH	18000 BTUH	22000 BTUH	28000 BTUH	33600 BTUH
Capacité de climatisation (Btu/h)	9000 BTUH	12000 BTUH	18000 BTUH	22000 BTUH	28000 BTUH	33600 BTUH
Capacité de chauffage (Btu/h)	11000 BTUH	13000 BTUH	19800 BTUH	23000 BTUH	28400 BTUH	34600 BTUH
Capacité clim. (35°C) (Btu/h) (Min/Max)	3100 / 9600	3100 / 13000	6800 / 20000	6800 / 27200	9400 / 30000	7400 / 36000
Capacité chauff. (8,3°C) (Btu/h) (Min/Max)	1900 / 12000	2400 / 14000	7300 / 23500	6800 / 30600	9800 / 32800	14800 / 36000
Capacité chauff. (-8,3°C) (Btu/h) (Max)	6800	7100	12400	14600	19200	20200
Capacité climatisation (W) (H/M/B)	2814 / 2638 / 908	3810 / 3517 / 908	5860 / 5275 / 2000	8000 / 6448 / 2000	8000 / 8200 / 2780	10550 / 9850 / 2170
Capacité chauffage (W) (H/M/B)	3517 / 3224 / 560	4103 / 3810 / 703	6890 / 5800 / 2150	9000 / 67841 / 2000	9670 / 8320 / 2930	10550 / 10140 / 4390
SEER	23,0	22,0	20,0	20,0	18,0	18,0
HSPF	10,5	11,0	10,5	10,0	9,0	9,0
EER (btu/h)/W	14,0	12,5	12,5	12,5	10,35	8,20
Alimentation/PH	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1
Frequence Hz	60	60	60	60	60	60
<b>Modèle intérieur</b>	<b>4MXW2309A10N</b>	<b>4MXW2312A10N</b>	<b>4MXW2318A10N</b>	<b>4MXW2324A10N</b>	<b>4MXW2330A10N</b>	<b>4MXW2336A10N</b>
Capacité déshumidification (pt/h)	1,7	3,0	3,8	4,2	6,3	7,4
Vitesse ventilateur CFM : Haute / Moyen / Basse / Silencieux	375 / 275 / 225 / 175	400 / 275 / 225 / 175	550 / 475 / 400 / 335	700 / 650 / 575 / 525	700 / 625 / 525 / 400	725 / 650 / 525 / 400
Niveau sonore (dB) 4 vitesses <sup>1</sup>	43 / 39 / 35 / 29	45 / 39 / 35 / 29	47 / 43 / 40 / 39	48 / 44 / 40 / 36	51 / 45 / 41 / 37	54 / 49 / 44 / 37
Diamètre ligne liquide (pouces)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Diamètre ligne vapeur (pouces)	3/8	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8
Dimensions L/P/H (pouces)	33,3 x 8,2 x 11,4	33,3 x 8,2 x 11,4	38,2 x 8,8 x 11,8	38,2 x 8,8 x 11,8	53,2 x 10,0 x 12,8	53,2 x 10,0 x 12,8
Poids (lb)	26,5	26,5	27,6	34,2	41,9	41,9
<b>Modèle extérieur</b>	<b>4TXK2309A10N</b>	<b>4TXK2312A10N</b>	<b>4TXK2318A10N</b>	<b>4TXK2324A10N</b>	<b>4TXK2330A10N</b>	<b>4TXK2336A10N</b>
Type de compresseur (huile)	Swing Rotary (PVE)	Swing Rotary (PVE)	Twin Rotary (POE)	Twin Rotary (POE)	Twin Rotary (POE)	Twin Rotary (PVE)
Niveau sonore (dB) <sup>1</sup>	53	54	55	59	62	65
Plage de climatisation (°C)	-18 ~ 46	-18 ~ 46	-18 ~ 46	-18 ~ 46	-18 ~ 46	-18 ~ 46
Plage de chauffage (°C)	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
Maximum disjoncteur MOC	15,0	15,0	25,0	30,0	30,0	40,0
Hauteur maximum (pieds)	55	55	55	55	55	55
Longueur maximum (pieds)	100	100	130	130	130	130
Dimensions L/P/H (pouces)	35,4 x 12,6 x 21,3	35,4 x 12,6 x 21,3	37,6 x 15,6 x 27,6	38,6 x 16,8 x 31,1	38,6 x 16,8 x 31,1	38,6 x 16,8 x 31,1
Poids net (lb)	78	85	106	142	154	161
Técommande à distance	TREMOTE2A	TREMOTE2A	TREMOTE2A	TREMOTE2A	TREMOTE2A	TREMOTE2A
Optionnel thermostat câblé	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A

<sup>1</sup> Niveau sonore @ 3,3 pi (dB)



GARANTIE  
PIÈCES  
**10**  
ANS

GARANTIE  
COMPRESSEUR  
**10**  
ANS

GARANTIE  
REMPACEMENT  
**10**  
ANS



## SÉRIE ÉCONOMIQUE

- Modèle climatiseur ou thermopompe
- Jusqu'à 16 SEER / TRÉS
- Climatisation jusqu'à -18°C
- Jusqu'à 9,5 HSPF / CPSC
- Chauffage jusqu'à -15°C
- Unité extérieure avec élément chauffant
- Réfrigérant: R-410A




Capacité de climatisation (Btu/h)	9 000 BTUH	12 000 BTUH	18 000 BTUH	22 000 BTUH
Capacité de chauffage (Btu/h)	9 500 BTUH	13 000 BTUH	19 000 BTUH	23 000 BTUH
Capacité clim. (8,3°C) (Btu/h) (Min/Max)	3 100 / 9 600	3 700 / 12 500	7 100 / 20 000	8 600 / 23 200
Capacité chauff. (8,3°C) (Btu/h) (Min/Max)	3 100 / 12 000	3 900 / 14 000	7 300 / 23 400	8 600 / 26 000
Climatisation EER (35°C)	10,0	9,2	9,0	9,8
Chauffage EER (35°C)	11,9	10,4	9,5	10,0
SEER	16	16	16	16
HSPF	9	9	9	9
Alimentation/PH	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1
Ampérage (A) Clim / Chauffage	4,01 / 3,60	5,8 / 5,6	8,5 / 8,9	10,0 / 10,2
Modèle intérieur THERMOPOMPE	4MXW1609A10N	4MXW1612A10N	4MXW1618A10N	4MXW1624A10N
Modèle intérieur CLIMATISEUR	4MYW1609A10N	4MYW1612A10N	4MYW1618A10N	4MYW1624A10N
Capacité déshumidification (pt/h)	1,69	2,96	3,8	5,3
Vitesse ventilateur CFM : SH / H / M / L	310 / 280 / 240 / 170	390 / 310 / 250 / 190	470 / 400 / 340 / 280	700 / 640 / 580 / 520
Niveau sonore (dB) 7 vitesses <sup>1</sup>	43 / 38 / 32 / 26	45 / 39 / 35 / 29	46 / 42 / 39 / 35	48 / 44 / 40 / 36
Diamètre ligne liquide (pouces)	1/4	1/4	1/4	1/4
Diamètre ligne vapeur (pouces)	3/8	3/8	1/2	1/2
Dimensions L/P/H (pouces)	31,1 x 7,9 x 10,8	33,25 x 8,2 x 11	38,2 x 8,7 x 11,5	42,5 x 9,3 x 12,5
Poids (lb)	18,7	19	30	37,5
Modèle extérieur THERMOPOMPE	4TXK1609A10N	4TXK1612A10N	4TXK1618A10N	4TXK1624A10N
Modèle extérieur CLIMATISEUR	4TYK1609A10N	4TYK1612A10N	4TYK1618A10N	4TYK1624A10N
Type de compresseur (huile)	Swing Rotary (PVE)	Swing Rotary (PVE)	Rotary (POE)	Rotary (POE)
Niveau sonore (dB) <sup>1</sup>	52	53	56	59
Plage de climatisation (°C)	-18 ~ 43	-18 ~ 43	-18 ~ 43	-18 ~ 43
Plage de chauffage (°C)	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Maximum disjoncteur	15,0	15,0	20,0	20,0
Hauteur maximum (pieds)	65	65	65	65
Longueur maximum (pieds)	100	100	130	130
Dimensions L/P/H (pouces)	30,6 x 12,6 x 21,3	30,6 x 12,6 x 21,3	37,6 x 15,5 x 27,3	37,6 x 15,5 x 27,3
Poids net (lb)	65	69,5	100	110
Técommande à distance	TREMOTE2AHANDA	TREMOTE2AHANDA	TREMOTE2AHANDA	TREMOTE2AHANDA

<sup>1</sup> Niveau sonore @ 3,3 pi (dB)

## Les unités multi-zones Trane, la solution au confort personnalisé.

Les unités multi-zones à vitesse variable permettent une plus grande flexibilité lors de la personnalisation d'un système de confort pour votre maison.

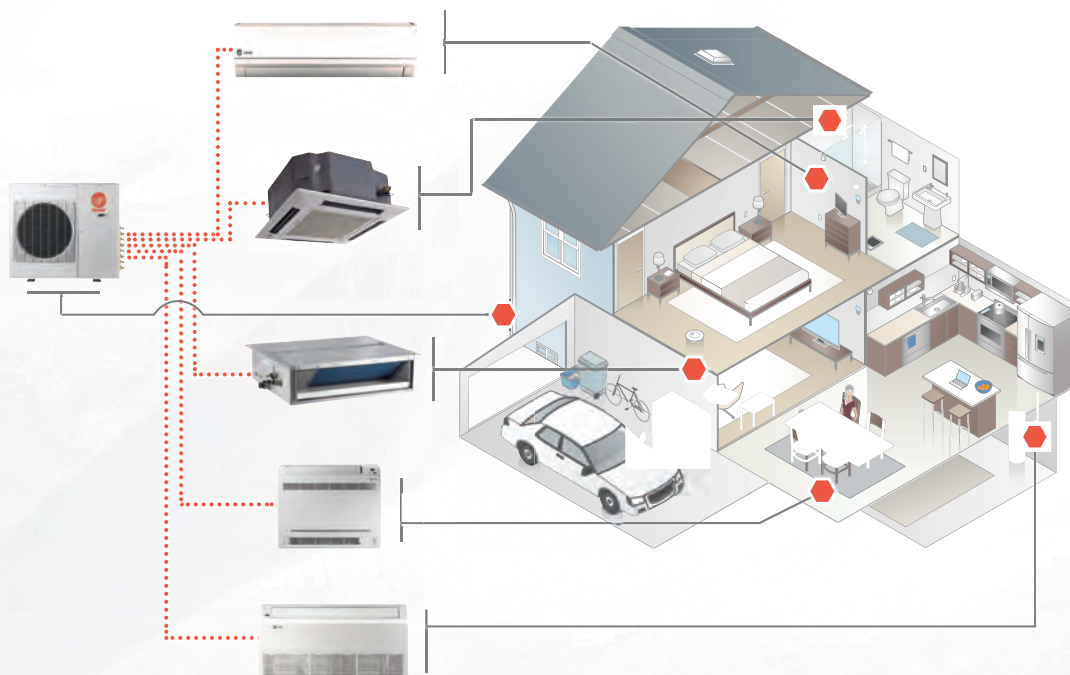

Les unités multi-zones vous offrent :

- Les avantages d'un système de zonage, sans les ajouts de matériel coûteux.
- Jusqu'à cinq unités intérieures avec des zones de température distinctes connectées à une unité extérieure.

### Appareil intérieur gainable et cassette



Gainable

Fonctionnement silencieux  
Jusqu'à 29 dB pour un environnement silencieux.

Installation avec des conduits  
Ajoutez des conduits rigides sur un gainable pour ainsi distribuer l'air dans chaque pièce.



Cassette

Forme compacte  
Puisqu'ils sont compacts et que leur structure est simple, les modèles gainables et de type cassette sont faciles à installer. et à entretenir.

Pompe à drain intégrée  
La condensation est évacuée sans problème de ce type d'appareil grâce à une pompe à drain intégrée.

### Appareil intérieur console et unité de mur ou plafond.



Mur ou plafond

Fonctionnement silencieux  
La conception unique réduit efficacement le bruit (25 dB) pour un environnement très silencieux.

Filtre lavable  
Pour garantir un apport en air frais et sain, nettoyez régulièrement le filtre avec de l'eau.



Console de mur

Fonction anti-froid  
L'air est préchauffé en période de chauffage afin d'éviter de souffler de l'air froid directement dans la pièce.

Multiples options d'installation  
Diverses options d'installation sont possibles afin de répondre à vos besoins.



Jusqu'à  
-20°C







- Jusqu'à 22 SEER /TRÉS
- COP jusqu'à 3.7
- Jusqu'à 15 HSPF /CPSC
- Chauffage jusqu'à -20°C et clim. -18°C
- De 2 à 5 unités intérieures
- Unité avec élément chauffant



GARANTIE  
PIÈCES  
10  
ANS

GARANTIE  
COMPRESSEUR  
10  
ANS

GARANTIE  
REMPLACEMENT  
10  
ANS

						
Capacité (Btu/h)	18 000 BTUH	21 000 BTUH	24 000 BTUH	30 000 BTUH	36 000 BTUH	42 000 BTUH
Modèle extérieur	4TXM2218A12N	4TXM2221A13N	4TXM2224A14N	4TXM2230A15N	4TXM2236A15N	4TXM2242A15N
Capacité climatisation (35°C) (Btu/h) (Min/Max)	7000-21000	7 500-28 000	10 200-30 600	9 200-34 000	8 800-37 400	8 800-41 000
Capacité chauffage (8,3°C) (Btu/h) (Min/Max)	8 500-22 000	7 500-35 000	5 900-32 000	7 800-42 000	8 800-45 000	8 800-46 000
Capacité chauffage (-8,3°C) (Btu/h) (Min/Max)	12 800	16 800	18 000	27 000	25 000	28 000
SEER / HSPF	22 / 10	20,5 / 10,2	21,0 / 10,5	21,0 / 10,5	21,0 / 10,5	21,0 / 10,2
HSPF / COP	12,5 / 3,4	12,5 / 3,67	12,5 / 3,72	12,5 / 3,3	12,5 / 3,61	10,5 / 3,61
Alimentation/PH	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1
Ampérage compresseur (A)	10,8	15,8	14,69	15,6	17,8	17,8
Niveau sonore (dB) <sup>1</sup>	55	59	59	61	61	61
Diamètre ligne liquide (pouces)	1/4, 1/4	1/4, 1/4, 1/4	4 X (1/4)	5 X (1/4)	5 X (1/4)	5 X (1/4)
Diamètre ligne vapeur (pouces)	3/8, 3/8	3/8, 3/8, 3/8	4 X (3/8)	5 X (3/8)	5 X (3/8)	5 X (3/8)
Hauteur maximum (pieds)	33	33	50	50	50	50
Longueur maximum pour chaque unité (pieds)	33	66	82	82	82	82
Longueur maximum TOTAL des unités (pieds)	66	200	230	246	246	246
Dimensions L/P/H (pouces)	37,6 x 15,6 x 27,6	38,6 x 16,8 x 31,1	38,6 x 17,3 x 31,1	37,6 x 15,6 x 27,6	36,2 x 16,8 x 31,1	40,0 x 17,3 x 43,4
Poids net (lb)	114 / 124	153 / 164	154 / 167	136,7 / 147,7	152,6 / 164,9	224,4 / 246,4
Plage d'opération (°C) clim/chauff	18 ~ 43 / -20 ~ 23	-18 ~ 43 / -20 ~ 23	-18 ~ 43 / -15 ~ 24	-18 ~ 43 / -15 ~ 24	-18 ~ 43 / -15 ~ 24	-18 ~ 43 / -15 ~ 24
Maximum disjoncteur	25,0	30,0	30,0	30,0	35,0	35,0

<sup>1</sup> Niveau sonore @ 3,3 pi (dB)

MURALE




- Capacité de 9,000 à 24,000 Btu
- Ventilateur 7 vitesses
- Silencieux aussi bas que 23 dB
- Ventilation 3D
- Fonction Sleep Mode pour la nuit



GARANTIE  
PIÈCES  
10  
ANS

GARANTIE  
COMPRESSEUR  
10  
ANS


GARANTIE  
REMPLACEMENT  
10  
ANS

				
Capacité (Btu/h)	9 000 BTUH	12 000 BTUH	18 000 BTUH	24 000 BTUH
Modèle intérieur	4MXW2309A10N	4MXW2312A10N	4MXW2318A10N	4MXW2324A10N
Capacité déshumidification (pt/h)	1,7	3,0	3,8	4,2
Vitesse ventilateur CFM : Haute / Moyen / Basse / Silencieux	375 / 275 / 225 / 175	400 / 275 / 225 / 175	550 / 475 / 400 / 335	700 / 650 / 575 / 525
Niveau sonore (dB) 4 vitesses <sup>1</sup>	43 / 39 / 35 / 29	45 / 39 / 35 / 29	47 / 43 / 40 / 39	48 / 44 / 40 / 36
Diamètre ligne liquide (pouces)	1/4	1/4	1/4	1/4
Diamètre ligne vapeur (pouces)	3/8	1/2	5/8	5/8
Dimensions L/P/H (pouces)	33,3 x 8,2 x 11,4	33,3 x 8,2 x 11,4	38,2 x 8,8 x 11,8	38,2 x 8,8 x 11,8
Poids (lb)	26,5	26,5	27,6	34,2
Técommande à distance	TREMOTE2A	TREMOTE2A	TREMOTE2A	TREMOTE2A
Optionnel thermostat câblé	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A

<sup>1</sup> Niveau sonore @ 3,3 pi (dB)



## GAINABLE

TREWIRE1A<sup>2</sup>

- Capacité de 9,000 à 24,000 Btu
- Pompe à drain intégrée
- 3 vitesses de ventilateur
- Avec conduit 1.5' Retour et 1.5' Alimentation
- Thermostat câblé inclus



Capacité (Btu/h)	9 000 BTUH	12 000 BTUH	18 000 BTUH	21 000 BTUH	24 000 BTUH
Modèle intérieur	4MXD8509A10N0	4MXD8512A10N0	4MXD8518A10N0	4MXD8521A10N0	4MXD8224A10N0
Capacité climatisation (Btu/h)	8500	11900	15300	20400	23800
Capacité chauffage (Btu/h)	9500	13100	18700	22600	27400
Vitesse (CFM) (H/M/L)	265 / 177 / 147	324 / 236 / 177	412 / 354 / 294	589 / 442 / 324	589 / 442 / 324
Alimentation/PH	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1
Capacité en déshumidification	3,6	6,3	8,1	4,23	5,28
Niveau sonore (dB) (H/M/L)	27 / 24 / 19	39 / 35 / 30	41 / 36 / 30	42 / 37 / 32	42 / 37 / 32
Courant de fusible PBC (A)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Diamètre ligne liquide (pouces)	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
Diamètre ligne vapeur (pouces)	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8
Dimensions (L/P/H en pouces)	27,65 x 24,21 x 7,87	27,56 x 24,21 x 7,87	35,43 x 24,21 x 7,87	43,31 x 24,21 x 7,87	43,31 x 24,21 x 7,87
Poids net / poids brut (lbs)	48,5 / 59,5	50,7 / 63,9	59,5 / 79,4	68,3 / 90,4	68,3 / 90,4
Inclus thermostat câblé <sup>2</sup>	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A
Option télécommande à distance	TREMOTE2AHANDA	TREMOTE2AHANDA	TREMOTE2AHANDA	TREMOTE2AHANDA	TREMOTE2AHANDA

## CASSETTE

TREWIRE1A<sup>2</sup>

- Capacité de 12,000 à 24,000 Btu
- Pompe à drain intégrée
- Installation au plafond
- 3 vitesses de ventilateur
- Volets ajustables et oscillants
- Thermostat câblé inclus



Capacité (Btu/h)	12 000 BTUH	18 000 BTUH	24 000 BTUH
Modèle intérieur	4MXC8512A10N0AA*	4MXC8518A10N0AA*	4MXC8524A10N0AA*
Capacité climatisation (Btu/h)	12000	14400	22800
Capacité chauffage (Btu/h)	13000	16000	27400
Volume d'écoulement d'air (CFM) (H/M/L)	353 / 294 / 265	353 / 294 / 265	694 / 560 / 500
Alimentation/PH	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1
Capacité en déshumidification	6,3	8,1	11,2
Vitesse ventilateur (r/min) (H/M/L)	845 / 700 / 600	845 / 700 / 600	620 / 570 / 520
Niveau sonore (dB) (H/M/L)	46 / 42 / 37	46 / 42 / 37	39 / 37 / 35
Courant de fusible PBC (A)	3,15	3,15	3,15
Diamètre ligne liquide (pouces)	1/4	1/4	3/8
Diamètre ligne vapeur (pouces)	3/8	1/2	5/8
Dimensions (L/P/H en pouces)	22,44 x 22,44 x 9,06	22,44 x 22,44 x 9,06	33,07 x 33,07 x 9,45
Poids net / poids brut (lbs)	39,7 / 50,7	39,7 / 50,7	66,1 / 83,8
Inclus thermostat câblé <sup>2</sup>	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A
Option télécommande à distance	TREMOTE2AHANDA	TREMOTE2AHANDA	TREMOTE2AHANDA


\* Commandez couvercle cassette (vendue séparément)

## THERMOPOMPE MULTI-ZONES

## UNITÉ INTÉRIEURE



## GAINABLE

TREWIRE1A<sup>2</sup>

- Capacité de 9,000 à 24,000 Btu
- Pompe à drain intégrée
- 3 vitesses de ventilateur
- Avec conduit 1.5' Retour et 1.5' Alimentation
- Thermostat câblé inclus



GARANTIE  
PIÈCES  
10  
ANS

GARANTIE  
COMPRESSEUR  
10  
ANS

GARANTIE  
REMPLACEMENT  
10  
ANS

Capacité (Btu/h)	9 000 BTUH	12 000 BTUH	18 000 BTUH	21 000 BTUH	24 000 BTUH
Modèle intérieur	4MXD8509A10N0	4MXD8512A10N0	4MXD8518A10N0	4MXD8521A10N0	4MXD8224A10N0
Capacité climatisation (Btu/h)	8500	11900	15300	20400	23800
Capacité chauffage (Btu/h)	9500	13100	18700	22600	27400
Vitesse (CFM) (H/M/L)	265 / 177 / 147	324 / 236 / 177	412 / 354 / 294	589 / 442 / 324	589 / 442 / 324
Alimentation/PH	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1
Capacité en déshumidification	3,6	6,3	8,1	4,23	5,28
Niveau sonore (dB) (H/M/L)	27 / 24 / 19	39 / 35 / 30	41 / 36 / 30	42 / 37 / 32	42 / 37 / 32
Courant de fusible PBC (A)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Diamètre ligne liquide (pouces)	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
Diamètre ligne vapeur (pouces)	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8
Dimensions (L/P/H en pouces)	27,65 x 24,21 x 7,87	27,56 x 24,21 x 7,87	35,43 x 24,21 x 7,87	43,31 x 24,21 x 7,87	43,31 x 24,21 x 7,87
Poids net / poids brut (lbs)	48,5 / 59,5	50,7 / 63,9	59,5 / 79,4	68,3 / 90,4	68,3 / 90,4
Inclus thermostat câblé <sup>2</sup>	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A
Option télécommande à distance	TREMOTE2AHANDA	TREMOTE2AHANDA	TREMOTE2AHANDA	TREMOTE2AHANDA	TREMOTE2AHANDA

## THERMOPOMPE MULTI-ZONES

## UNITÉ INTÉRIEURE



## CASSETTE

TREWIRE1A<sup>2</sup>

- Capacité de 12,000 à 24,000 Btu
- Pompe à drain intégrée
- Installation au plafond
- 3 vitesses de ventilateur
- Volets ajustables et oscillants
- Thermostat câblé inclus



GARANTIE  
PIÈCES  
10  
ANS

GARANTIE  
COMPRESSEUR  
10  
ANS







GARANTIE  
REMPLACEMENT  
10  
ANS

Capacité (Btu/h)	12 000 BTUH	18 000 BTUH	24 000 BTUH
Modèle intérieur	4MXC8512A10N0AA*	4MXC8518A10N0AA*	4MXC8524A10N0AA*
Capacité climatisation (Btu/h)	12000	14400	22800
Capacité chauffage (Btu/h)	13000	16000	27400
Volume d'écoulement d'air (CFM) (H/M/L)	353 / 294 / 265	353 / 294 / 265	694 / 560 / 500
Alimentation/PH	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1	208 / 230 / 1
Capacité en déshumidification	6,3	8,1	11,2
Vitesse ventilateur (r/min) (H/M/L)	845 / 700 / 600	845 / 700 / 600	620 / 570 / 520
Niveau sonore (dB) (H/M/L)	46 / 42 / 37	46 / 42 / 37	39 / 37 / 35
Courant de fusible PBC (A)	3,15	3,15	3,15
Diamètre ligne liquide (pouces)	1/4	1/4	3/8
Diamètre ligne vapeur (pouces)	3/8	1/2	5/8
Dimensions (L/P/H en pouces)	22,44 x 22,44 x 9,06	22,44 x 22,44 x 9,06	33,07 x 33,07 x 9,45
Poids net / poids brut (lbs)	39,7 / 50,7	39,7 / 50,7	66,1 / 83,8
Inclus thermostat câblé <sup>2</sup>	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A
Option télécommande à distance	TREMOTE2AHANDA	TREMOTE2AHANDA	TREMOTE2AHANDA

\* Commandez couvercle cassette (vendue séparément)



- Jusqu'à 22 SEER / TRÉS
- COP jusqu'à 3.7
- Jusqu'à 15 HSPF / CPSC
- Chauffage jusqu'à -20°C et clim. -18°C
- De 2 à 5 unités intérieures
- Unité ext. avec élément chauffant

3 combinaisons (18,000 BTU) 4TXM2218 	Deux (2) appareils								
	9+9			12+12					
8 combinaisons (21,000 BTU) 4TXM2221 	Deux (2) appareils			Trois (3) appareils					
	9+9	9+18	12+12	9+9+9					
17 combinaisons (24,000 BTU) 4TXM2224 	Deux (2) appareils			Trois (3) appareils			Quatre (4) appareils		
	9+9	9+24	12+24	9+9+9	9+12+18		9+9+9+9		
40 combinaisons (30,000 BTU) 4TXM2230 	Deux (2) appareils			Trois (3) appareils			Quatre (4) appareils		Cinq (5) appareils
	9+9	12+12	18+21	9+9+9	9+12+12	12+12+18	9+9+9+9	9+9+12+18	9+9+9+9+9
48 combinaisons (36,000 BTU) 4TXM2236 	Deux (2) appareils			Trois (3) appareils			Quatre (4) appareils		Cinq (5) appareils
	9+9	12+18	21+21	9+9+9	9+12+18	12+12+24	9+9+9+9	9+9+12+18	9+9+9+9+9
59 combinaisons (42,000 BTU) 4TXM2242 	Deux (2) appareils			Trois (3) appareils			Quatre (4) appareils		Cinq (5) appareils
	9+12	24+24		9+9+9	12+18+18		9+9+9+9	9+12+12+12	9+9+9+9+9

\*Combinaisons / Capacité Btu/H :  
 La capacité maximale produite par l'unité extérieure demeure la capacité nominale. Voir la fiche technique des Btu/H de l'unité extérieure disponible en chauffage ou en climatisation. Le total des Btu/H intérieur (combinaison intérieure) est le total des Btu/H pour le fonctionnement en climatisation et en chauffage.



# FIABILITÉ. GARANTIE.



Garantie limitée du manufacturier  
 10 ANS garantie pièces  
 10 ANS garantie compresseur  
 10 ANS garantie remplacement\*des unités.

\*Couvre le remplacement des unités intérieures et extérieures pour le défaut du serpentin ou du compresseur pendant 10 années complètes.

OPTION / 10 ANS garantie limitée main-d'œuvre.

L'achat d'un système pour votre résidence représente un investissement.  
 Informez-vous auprès de votre concessionnaire Trane pour votre plan de garantie main-d'œuvre incluant\*le déplacement et le diagnostique.

\*Choix de différents plans disponibles.



## Voire confort d'abord !

Contactez votre concessionnaire pour votre entretien annuel. Ils ont les connaissances et l'expertise pour vous guider et vous conseiller sur l'entretien qui est nécessaire pour ce type d'unité mini-split.

Le travail sera fait de la bonne façon et avec professionnalisme, car se sont des concessionnaires certifiés.

Prenez note de nos affiliations.

La qualité des produits Trane est certifiée par des organisations indépendantes et un distributeur national.



Concessionnaire indépendant certifié :

